




LED G4 Tower 10V-30V DC 2.8W (22W) 220lm 860

Artikelnummer: 80100040630

BAI LED SMD G4 Tower 2.8W 6000K 220lm (22W) 10V-12V-24V-28V-30V/DC 300° 18x40mm LED-lamp

De Led compact SMD serie bestaat uit lampen met compacte afmetingen als vervangers van G4 burner halogeen lampen.

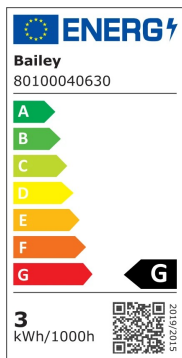

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED G4 Tower 10V-30V DC 2.8W (22W) 220lm 860
Merk	Bailey
Product Series	LED Capsule
Product Type	G4 Tower

Classificatie Attributen

Voet	G4
Lichtstroom [lm]	220 - 220
Nom. spanning [V]	10 - 30
Lampvermogen [W]	2.8 - 2.8
Kleurtemperatuur [K]	6000 - 6000
Diameter [mm]	18
Lengte [mm]	40
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	300 - 300
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Geen
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	DC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	220
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	79
Nom. stroom [mA]	250 - 250
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleur behuizing	Overig
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Energie-efficiëntieklasse	G
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	3
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Bijbehorende artikelen



ZG4G635
Lamphouder
G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35
4A