




## LED FIL Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (35W) 400lm 827 Clair

Numéro d'article: 141864

BAI LED Filament Sensor Standard A60 E27 4W 2700K Clair 400lm (35W) 230V-240V 320° 60x105mm  
Capteur Lux Détecteur Senseur crépusculaire Lampe LED

Lampe LED avec capteur jour / nuit. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à penser «si j'avais laissé les lampes allumées»? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie et durable qu'elle ne l'est déjà.

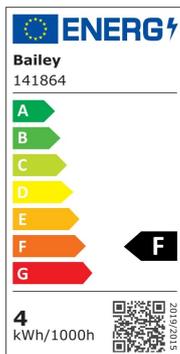

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL Detecteur Jour/Nuit A60 E27 4W (35W) 400lm 827 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament plus
Type de produit	Day/night sensor

## Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	400 - 400
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	105
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	400
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	38 - 38
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Oui
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



**141866**  
LED FIL Detecteur Jour/Nuit  
ST64 E27 4W (35W) 400lm 827  
Clair

**145579**  
LED Fil Détecteur crépusculaire  
A60 E27 4W (40W) 470lm 827  
Clair

## Accessoires complémentaires



**141964**  
Hublot AHOI E27 Alu Bronze  
Oval IP64

**141965**  
Hublot AHOI E27 Alu Nickel Oval  
IP64