




LED FIL A60 E27 12V-42V AC/DC 4W 400lm (35W) 827 Opale

Numéro d'article: 146594

BAI LED Filament Standard A60 E27 Basse tension 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 4W 400lm (35W) 2700K Opale 320° 60x110mm LED-lamp

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série à basse tension est particulièrement adaptée aux endroits où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel. Pensez aux bateaux, caves, garages et zones de stockage.

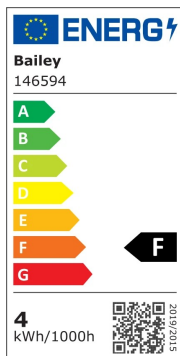

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL A60 E27 12V-42V AC/DC 4W 400lm (35W) 827 Opale
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED bulb
Type de produit	A60 FIL Opal

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	400 - 400
Tension nominale [V]	12 - 42
Puissance de la lampe [W]	4 - 4
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	110
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	400
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	200 - 200
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM