






LED Ecobasic T8 600 G13 10W (18W) 950lm 830 EM+AC

Numéro d'article: 80100040811

BAI Ecobasic T8 LED Tube 29x600mm G13 10W (18W) 3000K 950lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +50°C Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

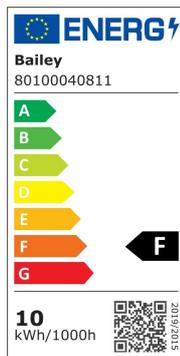

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T8 600 G13 10W (18W) 950lm 830 EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T8

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	950 - 950
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	600
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	950
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Courant nominal [mA]	51 - 51
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



145866

LED Ecoplus T8 Switch 600 G13
9W (18W) 990lm 830-865
EM+AC

80100040812

LED Ecobasic T8 600 G13 10W
(18W) 1000lm 840 EM+AC

Accessoires complémentaires



145095

Réglette LED vide 1xT8 600 G13
IP20

146960

Relamp Réglette LED vide 1xT8
600 G13 IP65 IK10