




LED Flamme Scintillante C37 E14 1W 50lm 1800K

Numéro d'article: 80100041288

BAI LED Flamme Scintillante Coup de vent C37x126mm E14 1W 1800K 50lm Opale 230V-240V 120V-130V
Simulation feu flamme Lampe LED DÉCO

La série Led Flicker Flame de Bailey donne un effet que l'on ne peut réellement voir que lorsque la lampe est allumée. Grâce à une technique unique, les éléments LED brûlent dans un certain ordre. Cela donne l'impression que l'on voit une bougie ou une torche brûler. L'effet est à la fois rustique et festif, de sorte que certains luminaires, par exemple aux portes d'entrée, peuvent être équipés de ces lampes uniques. La lumière est bien sûr en 1800K pour se rapprocher encore plus de la couleur de la flamme.

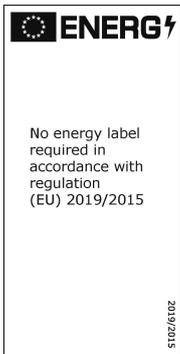

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Flamme Scintillante C37 E14 1W 50lm 1800K
Marque	Bailey
Série de produits	Effects by Bailey lights
Type de produit	Flicker Flame LED

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	50 - 50
Tension nominale [V]	100 - 240
Puissance de la lampe [W]	1 - 1
Température de couleur [K]	1800 - 1800
Diamètre [mm]	37
Longueur [mm]	126
Régulable	Non
Forme de la lampe	Bougie
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	40-59
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	50
Facteur de puissance cos phi	0.4
Efficacité lumineuse [lm/W]	50
Courant nominal [mA]	12 - 12
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.12
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	5000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	1
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



145453
Douille pour fausse bougie E14
Ajustable 100mm Noir



145455
Douille pour fausse bougie E14
Fixé 65mm Noir