


HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Numéro d'article: 92200129719
PHI HF-M BLUE 114 LH PL-C 1x10W 1x13W PL-S 1x11W TL-S 1x13W 1x14W 230-240V Ballast électronique pour tubes et lampes fluorescentes (vérifier compatibilité sur fiche technique)
Ballast.

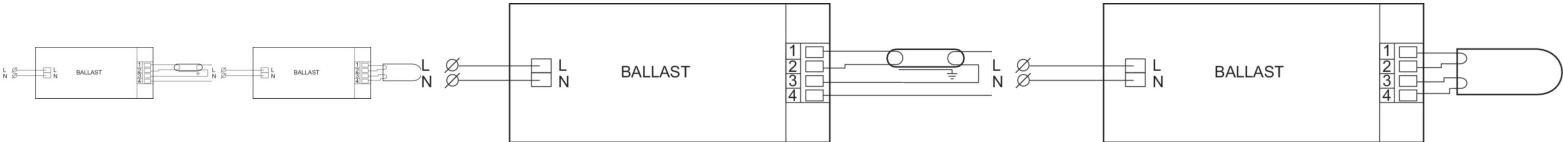

Attributs de Classification Générale

Groupe ETM	Contrôle d'éclairage
Classe ETM	Ballast
Nom	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Marque	PHILIPS
Série de produits	HF-Matchbox Blue
Type de produit	HFM114LH

Attributs de classification

Modèle	Electronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe [W]	14 - 14
Finition multi Watt	Non
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	14 - 14
Pour type de lampe H8	Non
Pour type de lampe H8M	Non
Pour type de lampe H8	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Non
Pour type de lampe T16	Oui
Pour type de lampe T16-R	Non
Pour type de lampe T26	Non
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-UJ	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DO	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Oui
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-QL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-L	Non
Pour type de lampe TC-SEL	Oui
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage C0	Non
Réglage DMX	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Tension nominale [V]	230 - 240
Bolter	Bolter en plastique
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	144
Largeur [mm]	22
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non