




**HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz**

Numéro d'article: 92200131961

Phil HF-P TL5 PL-L 1x80W TL5 1x80W III 220-240V 50/60Hz Ballast électronique gamme PERFORMER pour tubes fluorescents (vérifier compatibilité sur fiche technique)  
Ballast.

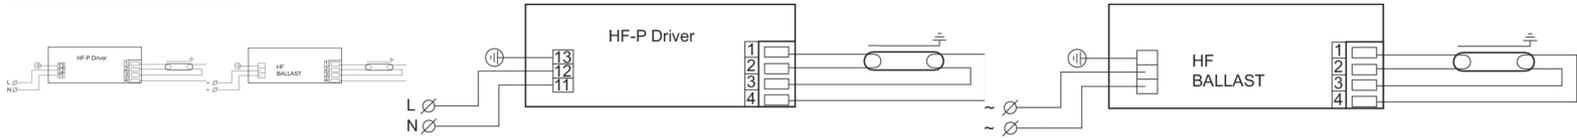

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETM	Contrôle d'éclairage
Classe ETM	Ballast
Nom	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Marque	PHILIPS
Série de produits	HF-PERFORMER III TL5
Type de produit	HFP180TL5PLIII

**Attributs de classification**

Modèle	Electronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe [W]	80 - 80
Fonction multistat	Non
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	80 - 80
Pour type de lampe H	Non
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe TT	Non
Pour type de lampe T16	Oui
Pour type de lampe T16-R	Non
Pour type de lampe T26	Non
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DD	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-A	Oui
Pour type de lampe TC-BEL	Non
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase décalante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Tension nominale [V]	220 - 240
Bolier	Bolier métallique
Classe de protection (P)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	360
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	21
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible FTTH	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non