




HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Numéro d'article: 92200134789

PHI HF-M BLUE 124 SH PL-L 1x18W 1x24W TL-D 1x18W TL5 1x24W L 230-240V Ballast électronique pour tubes et lampes fluorescentes (vérifier compatibilité sur fiche technique)

Ballast.

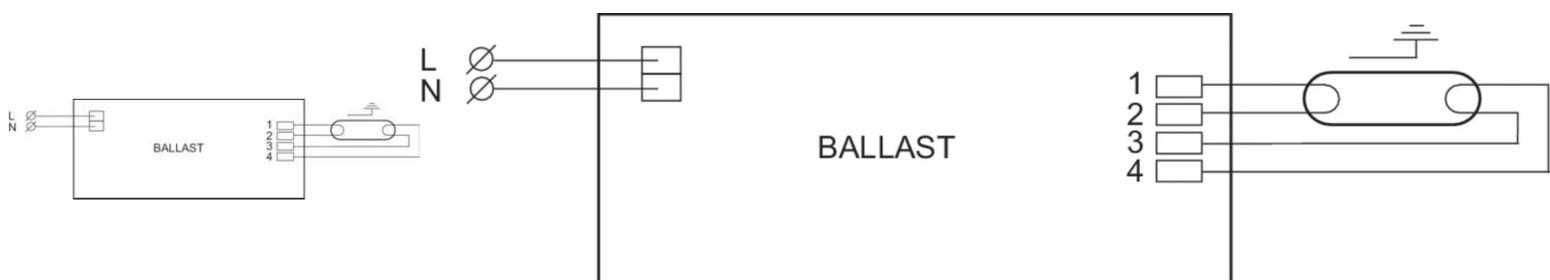

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Nom	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
Marque	PHILIPS
Série de produits	HF-Matchbox Blue
Type de produit	HFM124SH

Attributs de classification

Modèle	Électronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe [W]	9 - 13
Finition multiwatt	Oui
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	9 - 13
Pour type de lampe HI	Non
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Non
Pour type de lampe T16	Oui
Pour type de lampe T16-R	Oui
Pour type de lampe T26	Oui
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DD	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-QEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-L	Oui
Pour type de lampe TC-SEL	Non
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Tension nominale [V]	230 - 240
Boîtier	Boîtier en plastique
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	94
Largeur [mm]	40
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
