




## HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Numéro d'article: 92200141093

PHI HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V Ballast électronique gamme Dynavision pour lampes à décharge type CDO (vérifier compatibilité sur fiche technique)

Ballast.

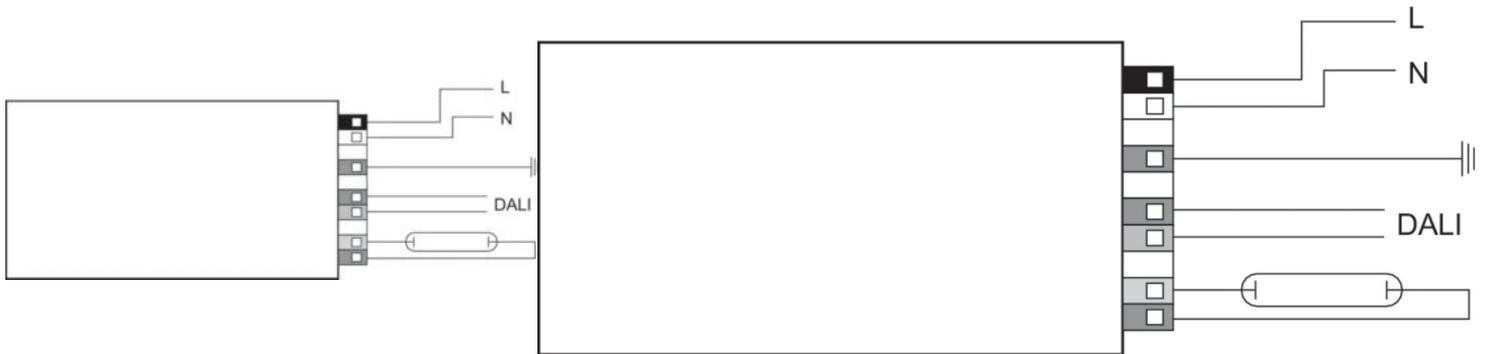

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Nom	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
Marque	PHILIPS
Série de produits	DynaVision Programmable Xtreme CDO
Type de produit	DVPROGXT150CDOQ

## Attributs de classification

Modèle	Électronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	1 - 1
Adapté à la puissance de la lampe [W]	150 - 150
Finition multiwatt	Non
Adapté à la puissance de la lampe (1 lampe) [W]	150 - 150
Pour type de lampe HI	Oui
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Non
Pour type de lampe T16	Non
Pour type de lampe T16-R	Non
Pour type de lampe T26	Non
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DD	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-QEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-L	Non
Pour type de lampe TC-SEL	Non
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Oui
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Oui
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

---

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Non
Tension nominale [V]	208 - 277
Boîtier	Boîtier en plastique
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	150
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	40
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non