LED Ecoplus T5 HE 1449 G5 20W (35W) 3000lm 840 AC

Numéro d'article: 146055

BAI Ecoplus T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 20W (35W) 4000K HE 3000lm Verre 230° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

HE



T5 AC Wiring diagram - Single ended



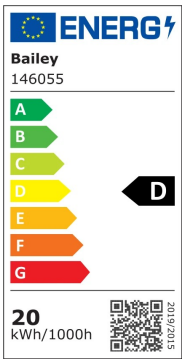

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecoplus T5 HE 1449 G5 20W (35W) 3000lm 840 AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T5 HE AC

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	3000 - 3000
Tension nominale [V]	100 - 240
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	1449
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	230 - 230
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	150
Courant nominal [mA]	170 - 170
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	D
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	20000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.