






**LED Ecobasic T8 900 G13 14W (30W) 1400lm 830 EM+AC**

Numéro d'article: 142208

BAI Ecobasic T8 LED Tube 29x900mm G13 14W (30W) 3000K 1400lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

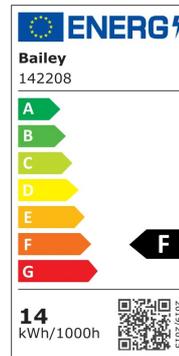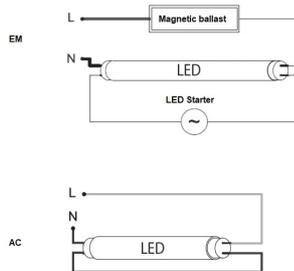

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T8 900 G13 14W (30W) 1400lm 830 EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T8

## Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	1400 - 1400
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	14 - 14
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	900
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1400
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	68 - 68
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



142209  
LED Ecobasic T8 900 G13 14W  
(30W) 1550lm 840 EM+AC

## Accessoires complémentaires



140218  
BJB 26.291.4011.50 Douille G13  
Traversantes LC 30mm



140219  
BJB 26.293.6211.51 Douille G13  
Traversantes LC 30mm