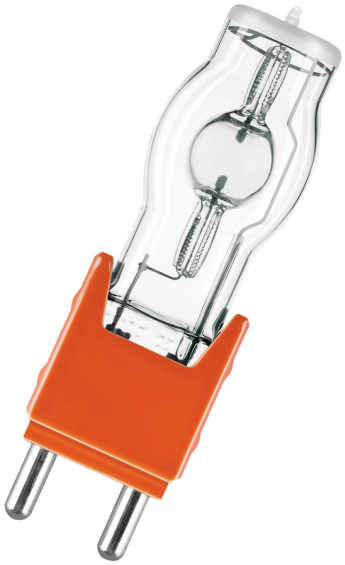

55182 HMI Digital G38 60X225 118V 24.5A 2500W Clair

Numéro d'article: 144793

OSR 55182 HMI Digital G38 60X225mm 118V 24.5A 2500W 6300K 220000lm 500h Clair Lampe Studio - de projection

Scintillement réduit lorsqu'il est utilisé avec des ballasts électroniques à grande vitesse (jusqu'à 1000 Hz et plus). Convient aux productions de films analogiques et numériques. Lumière haute intensité offrant de véritables performances de couleur avec un CRI> 90. Capable d'allumage de réamorçage à chaud. Stabilité de couleur élevée avec des changements moyens de température de couleur pendant la durée de vie de la lampe seulement 1 ° K / h. Gradable jusqu'à 40% avec une couleur stable à l'aide de nombreux ballasts électroniques. Haute efficacité énergétique fournissant jusqu'à 100 LPW. Sécurité améliorée avec la fonction UV-Stop (UVS) sur tous les types DIGITAL.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe spéciale studio projection et photo
Nom	55182 HMI Digital G38 60X225 118V 24.5A 2500W Clair
Marque	OSRAM
Série de produits	OSR Entertainment
Type de produit	HMI Digital 2500W

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

55182 HMI Digital G38 60X225 118V 24.5A 2500W Clair

Numéro d'article: 144793

Attributs de classification

Socle	G38
Tension de lampe [V]	118 - 118
Puissance de la lampe [W]	2500
Flux lumineux [lm]	220
Diamètre [mm]	60.9
Longueur totale [mm]	225
ANSI	Autre
Température de couleur [K]	6300
Position de brûlage	Autre
Forme d'hélice	Autre
Diamètre du réflecteur [mm]	60.9
Cool Beam	Non
Technologie	Autre

Produits similaires

144536

TUN Discharge CSR G38 115V 2500W

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.