




LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40° Antireflet

Numéro d'article: 145704

BAI LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Gradable 2700K CRI90 40° Pont Antireflet 66x111mm Lampe LED

Le spot R111/ES111, avec Pont Antireflet, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 24 et 40 degrés. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

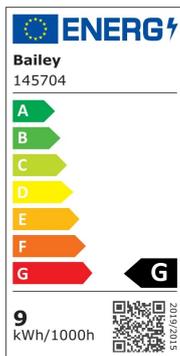

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40° Antireflet
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	R111 Bridge

Attributs de classification

Socle	G53
Flux lumineux [lm]	620 - 620
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	9 - 9
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	111
Longueur [mm]	66
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	40 - 40
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1240
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	620
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	68
Courant nominal [mA]	880 - 880
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Noir
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	30000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	g
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



145703

LED Spot ES111 G53 12V DIM
9W (75W) 620lm 927 24°
Antireflet



143850

LED WarmDim AR111 G53 12V
9W 40° 927-918

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM