




RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K IP65

Numéro d'article: 146763

BAI RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K IP65 ø13mm + Câble d'alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré Max. 2x interconnectables (50M) - sécable tous les 100cm - Ruban LED spécial chantier

Le RoBust LED Rope 360° est un cordon lumineux solide de 25 mètres pour éclairer les échafaudages et les allées de circulations sur les chantiers. Il est également utilisé comme éclairage de fêtes (Noël), ou en toutes saisons comme éclairage décoratif ponctuel dans des chapiteaux, des jardins, autour de troncs d'arbres ou pour surligner des bâtiments. En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est surmoulé dans une enveloppe en silicone. Avec 30 LED par mètre sur les 2 faces (400 lumen/mtr), il diffuse une lumière uniforme en blanc chaud (3000K) à 360°. Equipé d'un cordon d'alimentation 230V de 1,5m pré-monté avec redresseur AC/DC intégré. Clips de fixation disponibles séparément (ref 146768). Sécable tous les 100cm. Pour réalimenter un morceau de ruban coupé, utilisez l'article 146767. Température ambiante: de -20°C à +40°C. Livré sur touret plastique. Toujours dérouler avant utilisation.

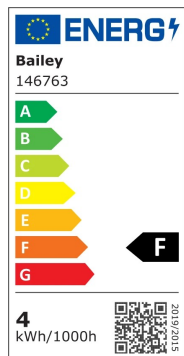

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope 360° 25m 5W/m 400lm/m 3000K IP65
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED rope
Type de produit	5W/m 360

Attributs de classification

Longueur totale [m]	25
Sensibilité par mètre [lm]	400
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Puissance de la lampe par mètre [W]	5
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	360
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) [%]	50
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	125
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Longueur [mm]	25000
Diamètre [mm]	13
Plus petit rayon de courbure [mm]	30
Efficacité lumineuse [lm/W]	80
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Non
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1

Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires



146764

RoBust LED Rope 360° 25m
5W/m 420lm/m 6500K IP65

Accessoires complémentaires



146928

Crochet de montage jaune pour
LED Rope



146766

Cordon alimentation 2A 1.5m
pour RoBust LED Rope 360°