






**LED Ecobasic T5 HF 1449 G5 20W (35W) 2400lm 840 HE ECG**

Numéro d'article: 80100040810

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x1449mm HE G5 20W 4000K 2400lm Verre 270° ECG Retrofit 35W/HE Non dimmable Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension fu réseau. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

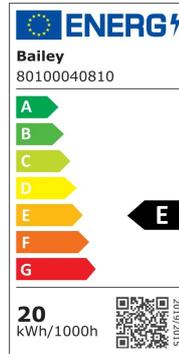

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T5 HF 1449 G5 20W (35W) 2400lm 840 HE ECG
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

## Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	2400 - 2400
Tension nominale [V]	80 - 80
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	1449
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2400
Facteur de puissance cos phi	0.95
Efficacité lumineuse [lm/W]	120
Courant nominal [mA]	92 - 92
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



146250

LED Ecoplus T5 Switch 1449 G5  
20W (35W) 2600lm 830-865 HE

142207

LED Ecobasic T5 AC 1449 G5  
25W (35/49W) 3750lm HO 840  
AC

## Accessoires complémentaires



140229

BJB 26 620.2001.50 Douille G5  
Traversantes LC 15.8/18.7mm



92200138831

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-  
240V