




LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 25W (35/49W) 3750lm HO 840



Artikelnummer: 142207

BAI Ecobasic T5 AC LED Buis 16x1449mm G5 25W (35/49W) 4000K HO 3750lm Glas 270° 120V-130V 230V-240V AC Netspanning Niet dimbaar LED-lamp

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Niet geschikt voor noodverlichting. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended

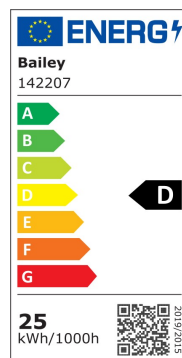

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 25W (35/49W) 3750lm HO 840
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T5 AC

Classificatie Attributen

Voet	G5
Lichtstroom [lm]	3750 - 3750
Nom. spanning [V]	120 - 240
Lampvermogen [W]	25 - 25
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Diameter [mm]	16
Lengte [mm]	1449
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Stralingshoek [°]	270 - 270
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Lampaanduiding	T5
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	3750
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	150
Nom. stroom [mA]	121 - 121
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	40000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Energie-efficiëntieklasse	D
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	25
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Alternatieve artikelen



142206

LED Ecobasic T5 AC 1449 G5
25W (35/49W) 3630lm HO 830



145764

LED Ecobasic T5 AC 1449 G5
25W (39/49W) 3750lm HO 865

Bijbehorende artikelen



140229

BJB 26.620.2001.50 G5
Doorsteekfitting LC 15.8/18.7mm



140230

BJB 26.662.2001.50 G5
Lamphouder Push in Pins LC
15mm