





LED PL TC-D G24d 2P 6W (13W) 560lm 830 Mat EM+AC

Artikelnummer: 143151

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 6W (13W) 3000K Mat 560lm EM Retrofit + AC 230V-240V 130° 36x131mm
Draaibare voet LED-lamp Alt PLC Dulux D

De LED PL G24d AC+EM (2-pins) TC-D lampen met draaibare voet zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Snelle en eenvoudige 1-op-1 vervanging in armaturen met een conventionele VSA of op netspanning. Installatie: magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Lees altijd voor het installeren de handleiding goed door. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C in de armatuur.

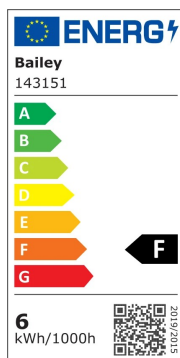

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED PL TC-D G24d 2P 6W (13W) 560lm 830 Mat EM+AC
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	G24d 2P EM+AC

Classificatie Attributen

Voet	G24d
Lichtstroom [lm]	560 - 560
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	6 - 6
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	36
Lengte [mm]	131
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	130 - 130
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	560
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	93
Nom. stroom [mA]	52 - 52
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	6
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



146744

LED PL Glas TC-D G24d 2P 5W
(13W) 680lm 830 EM+AC



143152

LED PL TC-D G24d 2P 6W
(13W) 600lm 840 Mat EM+AC

Bijbehorende artikelen



92600038574

Adapter/Verloopfiting E27-G24
T120°C